СЕРИЯ EURO - SFER 751000

Неполнопроходной шаровой кран, PN 16, тип VENTURI, стандарт EN 558/ serie14.
Материал корпуса- чугун **EN-GJL 400**,
Шар – **латунь**, вал–нержавеющая сталь **AISI-304 .**
Фланцевое присоединение **DIN 3202 F4**
Рабочая температура: **-20°C +120°C**
Вакуум – **мах. 10^{-3}**
Направление потока: в обоих направлениях
Размеры: От **DN 50** до **DN 125**

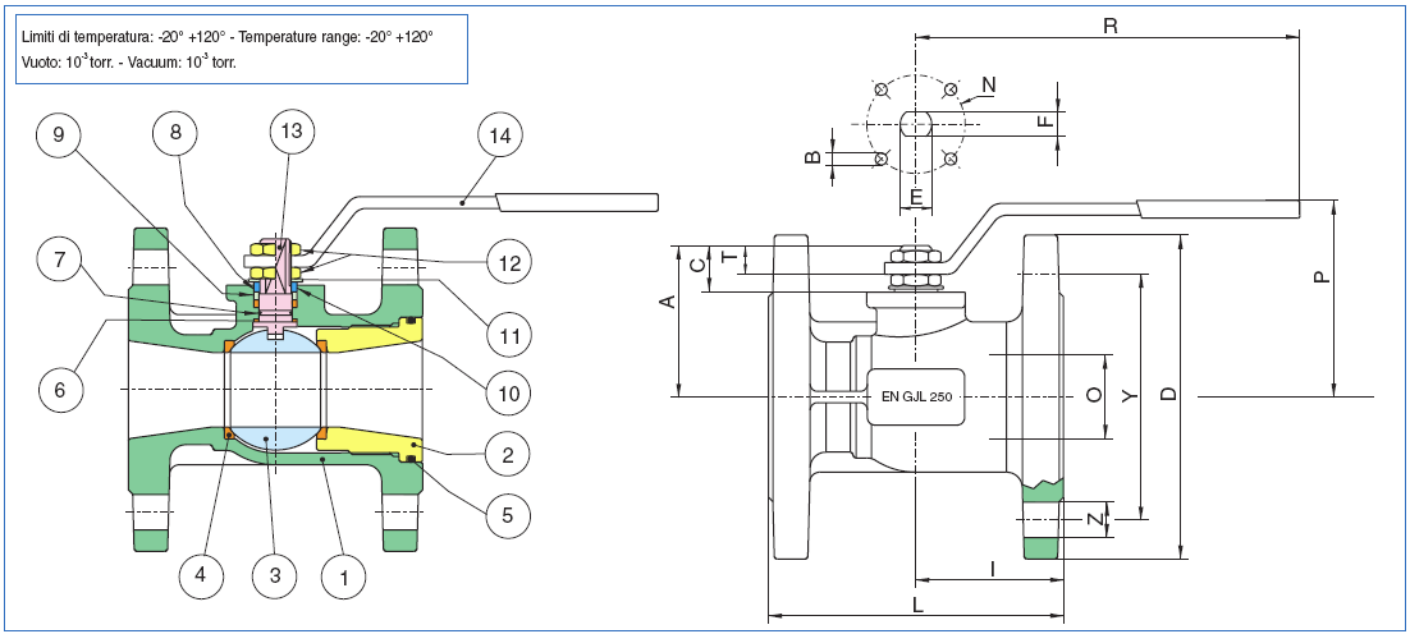

ПОЗ	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	КОЛ
1	Корпус	EN-GJL 400	1
2	Патрубок	ASTM A105	1
3	Шар	CW617N UNI EN12165	1
4	Уплотнение шара	PTFE	2
5	Уплотнительн. кольцо	NBR	1
6	Шайба	PTFE	1
7	Уплотнительн. кольцо	NBR	1
8	Уплотнение оси	PTFE	1
9	Шайба	Carbon Steel	1
10	Ограничитель	AISI 430(DN50-60)	2
11	Шайба пружинная	Carbon Steel	2
12	Гайка	Carbon Steel	2
13	Ось	A182 - F304	1
14	Ручка	Carbon Steel	1

ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ	
750001	PN6 –от DN40-DN125
750009	PN6 – шар нержавеющая сталь.

DN		D	Y	Z	I	L	O	R	P	A	C	T	E	F	Ø N	B	KV	PN	Kг
2”	50	165	125	4xM18	75	150	38	250	103	78.5	24	12.5	16	10	50	M6	180	16	7,7
2”1/2	65	185	145	4xM18	85	170	50.2	250	112	86.5	23	11.5	16	10	50	M6	390	16	10.2
3”	80	200	160	8xM18	90	180	64	321	128	105	29	18	20	14	70	M8	600	16	13.10
4”	100	220	180	8xM18	95	190	76	321	138	114.5	29	18	20	14	70	M8	750	16	17.0
5”	125	250	210	8xM18	100	200	95	381	157	137.5	33	21	24	18	102	M10	1060	16	24.8